


Moderní stroj s vysokou mírou implementace ergonomických prvků nabízí v základní výbavě integrovaný kropicí systém pro hutnění živichých povrchů. Ať už je v plánu jakýkoliv druh podkladu, desky řady Elegant jsou vždy připraveny.



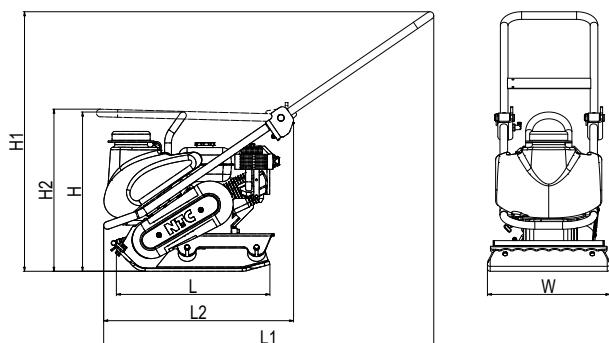

TYP	Rozměry stroje (mm)						
VD 15	H	H1	H2	L	L1	L2	W
	745	930	750	565	1200	695	400

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	85
Rozměry hutnicí desky (Š x D)	[mm]	450 x 565
Odstředivá síla	[kN]	15
Frekvence	[Hz]	100
Maximální rychlost	[m/min]	25

MOTOR

Výrobce a typ	Honda	GX 160
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	3,6
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	3,1
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	0,6
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	0,07

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk L _{pA,d}	[dB]	91+4
Hluk L _{WA,G}	[dB]	105
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	8,4+3,4

VÝBAVA

- Rámová konstrukce
- Sklápěcí rukojeť
- Centrální závěsné oko
- 2-stupňové odtlumení rukojeti proti vybacím
- Manipulační úchopy ze všech stran stroje
- Zaoblené hrany hutnicí desky
- Skrápění pro hutnění živíc (**objem nádrže 12 l**)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby ☐
- Podvozek pro snadnou manipulaci ☐
- Počítadlo motohodin ☐
- Páka plynu na rukojeti ☐
- Válečková spodní deska ☐