


# ŘADA ELEGANT

**PRO VŠESTRANOST A POŽITEK Z PRÁCE**

Moderní stroj s vysokou mírou implementace ergonomických prvků nabízí v základní výbavě integrovaný kropicí systém pro hutnění živichých povrchů. Ať už je v plánu jakýkoliv druh podkladu, desky řady Elegant jsou vždy připraveny.



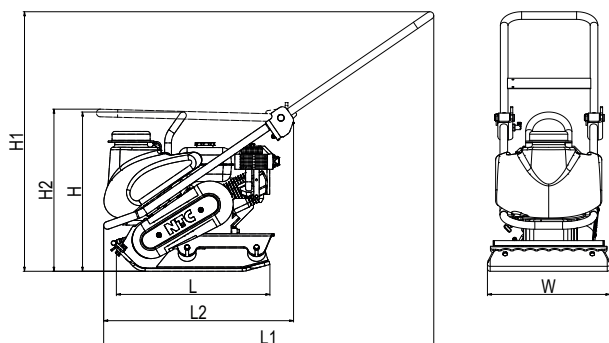

| TYP   | Rozměry stroje (mm) |     |     |     |      |     |     |
|-------|---------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| VD 24 | H                   | H1  | H2  | L   | L1   | L2  | W   |
|       | 750                 | 935 | 755 | 565 | 1200 | 695 | 500 |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### PROVOZNÍ PARAMETRY

|                              |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|
| Provozní hmotnost            | [kg]    | 110       |
| Rozměr hutnicí desky (Š x D) | [mm]    | 500 x 565 |
| Odstředivá síla              | [kN]    | 24        |
| Frekvence                    | [Hz]    | 100       |
| Maximální rychlost           | [m/min] | 25        |

### MOTOR

|                                 |       |            |
|---------------------------------|-------|------------|
| Výrobce a typ                   | Honda | GX 160     |
| Palivo                          | [-]   | Benzín     |
| Jmenovitý výkon ( 3600 ot/min ) | [kW]  | 3,6        |
| Emisní třída                    | [-]   | EU Stage V |

### PROVOZNÍ KAPALINY

|                                  |     |      |
|----------------------------------|-----|------|
| Objem palivové nádrže (benzín)   | [l] | 3,1  |
| Objem motorového oleje (10W30)   | [l] | 0,6  |
| Objem oleje ve vibrátoru (10W30) | [l] | 0,07 |

### HYGIENICKÉ PARAMETRY

|                          |                     |          |
|--------------------------|---------------------|----------|
| Hluk L <sub>pA,d</sub>   | [dB]                | 91+1     |
| Hluk L <sub>WA,G</sub>   | [dB]                | 105      |
| Vibrace a <sub>hvd</sub> | [m/s <sup>2</sup> ] | 12,5+5,0 |

## VÝBAVA

- Rámová konstrukce
- Sklápěcí rukojeť
- Centrální závěsné oko
- 2-stupňové odtlumení rukojeti proti vybacím
- Manipulační úchopy ze všech stran stroje
- Zaoblené hrany hutnicí desky
- Skrápění pro hutnění živíc (**objem nádrže 12 l**)

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby ☐
- Podvozek pro snadnou manipulaci ☐
- Počítadlo motohodin ☐
- Páka plynu na rukojeti ☐